KERN **PBJ 620-3M**

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell, homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	PBJ

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Single-Cell
Portée [Max]	620 g
Portée [Max] (ct)	3100 ct
Lecture [d]	0,001 g
Lecture carat [d] (ct)	0,01 ct
Reproductibilité	0,001 g
Linéarité	± 0,002 g
USP Pesée minimale (k = 2, U = 0.1%)	2 g
Poids minimal [Min]	0,1 g
Poids minimal [Min] (ct)	0,2 ct
Résolution	620.000
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids interne (automatique)
Poids de réglage recommandé	200 g (F1)
Points d‘ajustage possibles	200 g
Ajustage automatique - Écart de température standard	1 °C
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	4 h
Temps de stabilisation	2,5 s
Temps de préchauffage	4 h
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,005 g
Unité préréglée	g

Unités de mesure	kg g ct
Unités (si l‘appareil est évalué en termes de conformité)	kg g ct
Évaluation de la conformité possible	✓

Écran

Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	14 mm

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	210×330×70 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l‘intérieur (L×P×H)	180×193×87 mm
Dimensions chambre de protection rectangulaire - à l‘extérieur (L×P×H)	202×228×103 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	112×112 mm
Dimensions surface de pesée	112×112 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	108×105×5 mm
Matériau boîtier	fonte d'aluminium
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau chambre de protection	plastique
Matériau boîtier de l‘écran	Plastiques
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓

Fonctions

Fonction PreTare	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Détermination de pourcentage	✓
Fonction de dosage	✓
Détermination de la densité	✓
Pesée de tolérance	✓
Pesée de tolérance - type de signal	optique
Pesage de charges suspendues	Crochet (inclus dans la livraison)
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Affichage de l‘heure	✓
Indication de capacité	✓
Fonction Standby	✓
Fonction comptage	✓

KERN **PBJ 620-3M**

Balance de laboratoire multifonction avec système de pesée Single-Cell, homologation en option

Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	620.000
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	10 mg
Quantité de référence	10, 25, 50, 100, n (tout nombre de pièces)
Fonction Peak	✓
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	6

Interface

Interfaces	RS-232 de série

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO AUS UK US CH
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	12 V DC, 1000 mA

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	10 °C
Température ambiante [Max]	30 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	50 °C

Homologation

Sigle CE	✓
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓
Classe de précision	I
Échelon de vérification [e]	0,01 g
Échelon de vérification [e] (ct)	0,1 ct

Services


Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-201
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-103
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	370×580×255 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	4,2 kg
Poids brut env.	6 kg
Poids d'expédition	10,9 kg

Pictogrammes

STANDARD

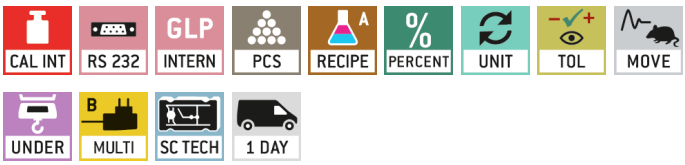

OPTION



FACTORY

